


Блок автоматического ввода резерва 60A-66-80-04BL

Блок автоматического ввода резерва (АВР) измерительный горизонтальный, 1U 230 В, 16 А, 3,68 кВА, розетки (8) С13, (2) С19, вилки (2) С20, шнуры 3 метра

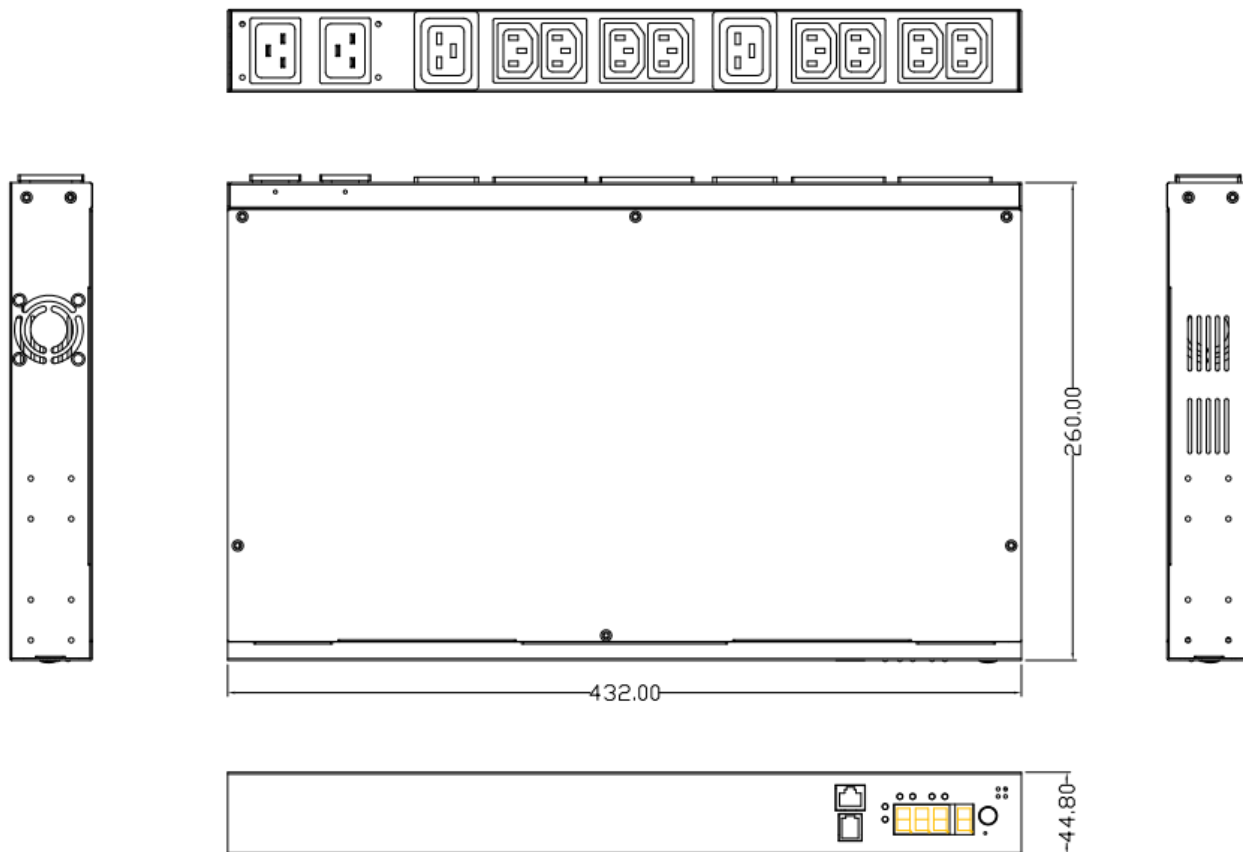

Описание

Блоки АВР предназначены для автоматического переключения на электроснабжение от резервной линии в случае отказа основной. Используются в составе системы электроснабжения, имеющей два независимых силовых фидера.

Когда напряжение на входе А падает ниже 168 В, блок автоматически переключается на вход В.

Когда напряжение на входе А поднимается выше 178 В, блок вновь переключается на вход А.

Благодаря высокой скорости срабатывания переключение не влияет на работу чувствительного оборудования.

Блоки поддерживают функции сетевого управления через защищенный веб-интерфейс http, https, по протоколам SNMP, UDP, DHCP, SSH или через бесплатное ПО. Блок имеет один порт для подключения датчика контроля окружающей среды, который отслеживает температуру и влажность.

Блок автоматического ввода резерва 60А-66-80-04ВL

Электрические параметры

- Номинальное входное напряжение 230 В
- Допустимое входное напряжение 180...262 В
- Частота 50/60 Гц
- Время переключения 8...16 мс
- Входные вилки 2 × С20, длина шнуров 3,0 м
- Выходные розетки 8 × С13, 2 × С19
- Максимальная нагрузка на одну выходную розетку С13 10 А, С19 10 А
- Максимальный входной/выходной ток 16 А

Управление и индикация

- Удаленный контроль: общей нагрузки, напряжения, частоты, активной мощности, полной мощности, коэффициента мощности λ , потребление электроэнергии в кВт·ч
- Удаленный контроль температуры и влажности (требуется датчик)
- Пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений по e-mail или звуковым сигналом
- Локальный дисплей
- Светодиодный индикатор ДНСП (1) зеленый
- Светодиодный индикатор статуса входа (2) зеленый
- Светодиодный индикатор статуса выхода (2) зеленый
- Порт 1 × RJ45 для подключения к сети Ethernet
- Порт 1 × RJ11 для подключения датчика контроля температуры и влажности (датчик поставляется отдельно)

Диапазон измерений

- Нагрузка 0...20 А, разрешение 0,1 А, ± 2 %
- Напряжение 80...260 В, ± 1 %
- Частота 50...65 Гц, ± 1 %
- Активная мощность 50...8000 Вт, ± 1 %
- Полная мощность 50...8000 ВА, ± 1 %
- Коэффициент мощности 0,1...1,0, ± 1 %
- Потребление электроэнергии 0,001...99999,999 кВт·ч, ± 1 %

Физические параметры

- Диапазон рабочих температур 0...45 °С
- Диапазон температуры хранения -20...65 °С
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...90 % без образования конденсата
- Диапазон относительной влажности при хранении 0...90 % без образования конденсата
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 260,0 × 432,0 × 44,45
- Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм: 390,0 × 490,0 × 155,0
- Масса нетто 5,0 кг
- Масса брутто 5,6 кг
- Цвет черный RAL 9005
- Монтаж в 19" шкафы или стойки (1U)

Код и описание

60А-66-80-04ВL Блок автоматического ввода резерва (АВР) измерительный горизонтальный, 1U 230 В, 16 А, 3,68 кВА, розетки (8) С13, (2) С19, вилки (2) С20, шнуры 3 метра