
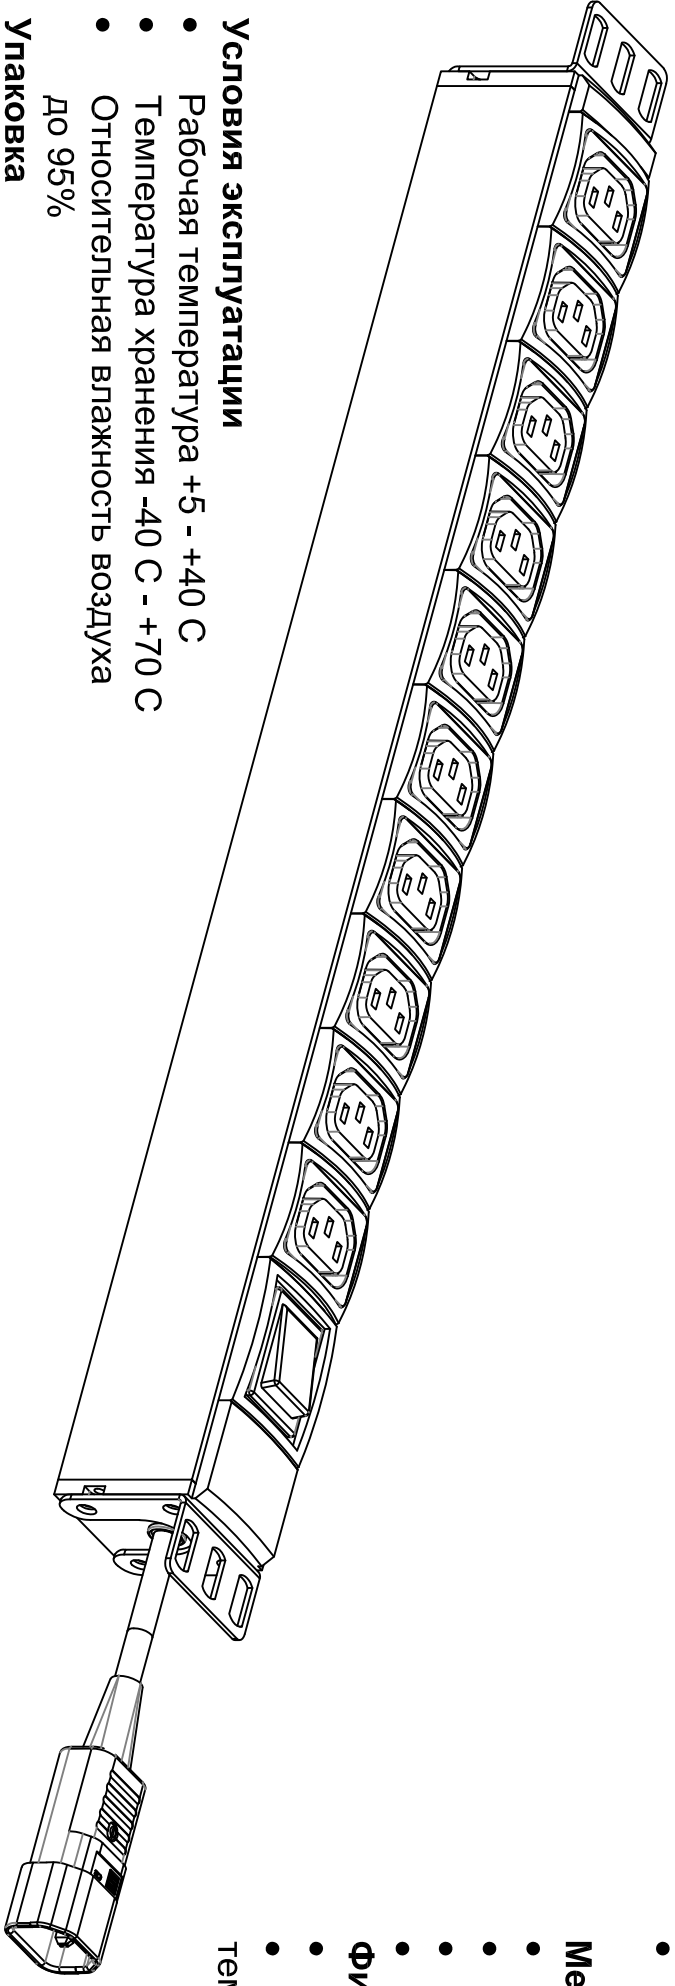
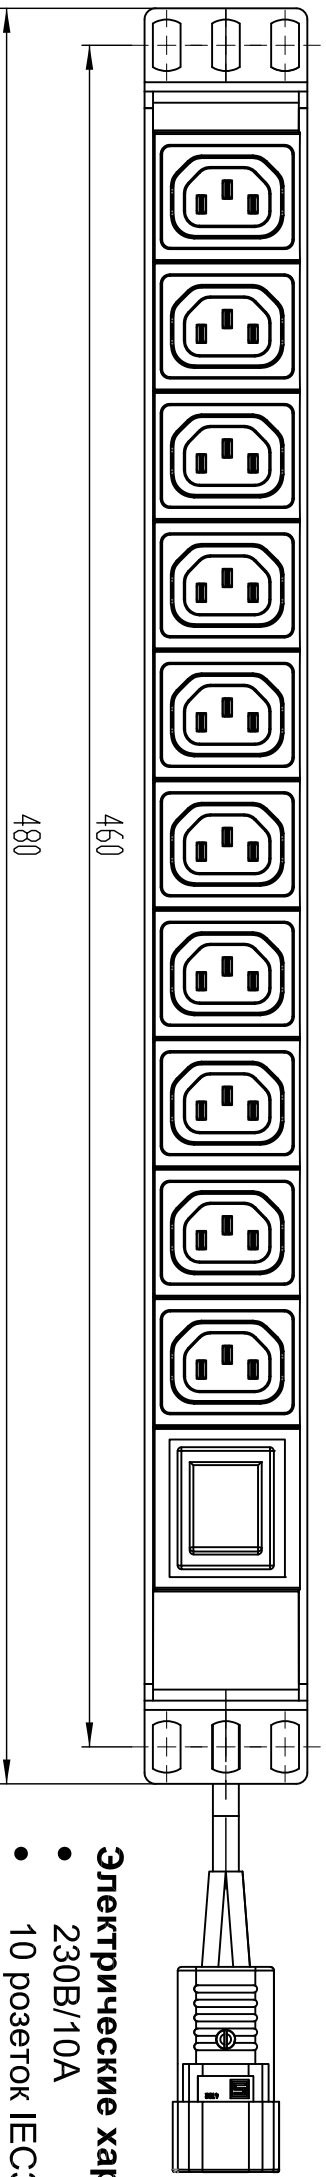


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	

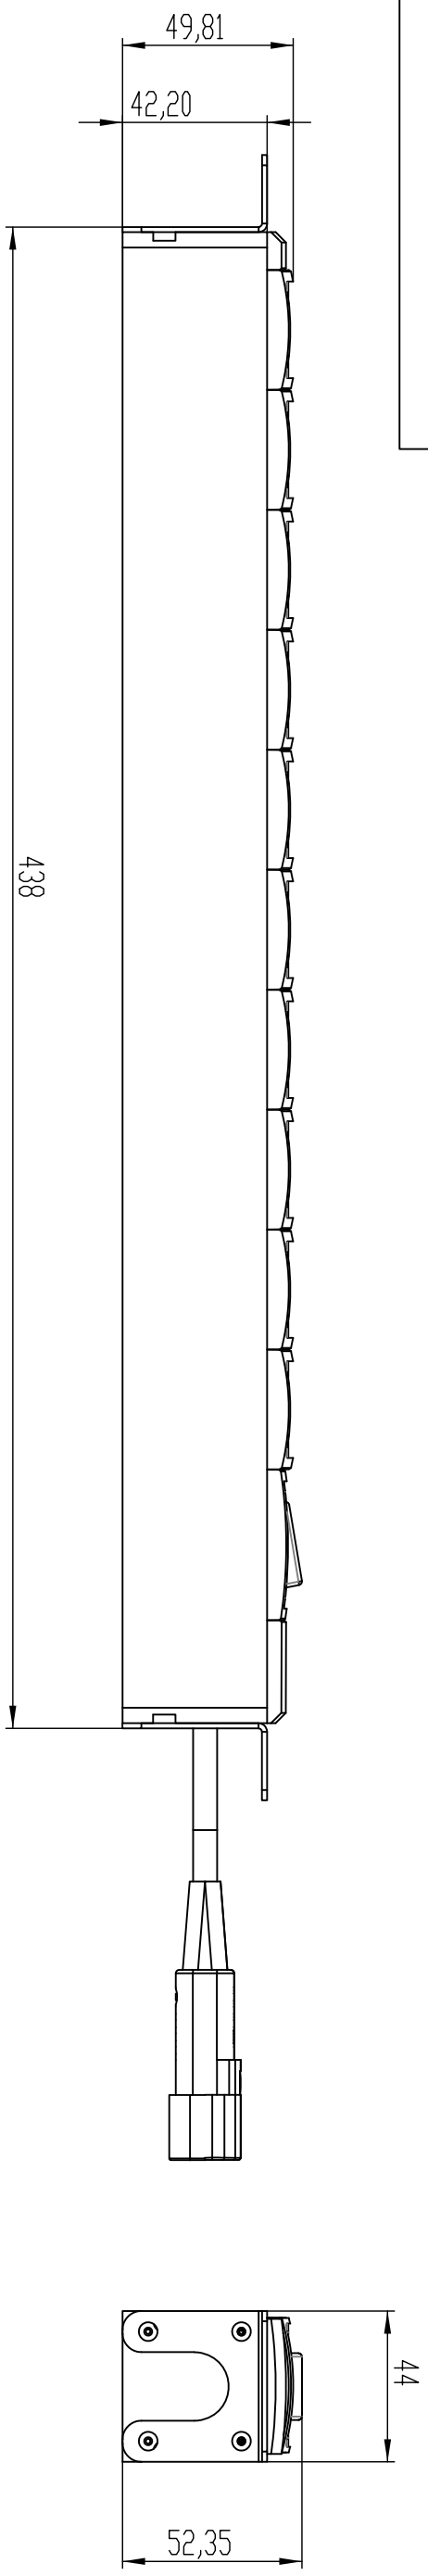

- Электрические характеристики**
- 230В/10А
 - 10 розеток IEC320C13 10А
 - Двухполюсный выключатель с подсветкой включенного состояния
- Механические характеристики**
- Ширина 44,45 мм. 1U
 - Кабель питания 3м.
 - Кабельная вилка IEC320C14 10А
 - Единая шина соединения розеток
- Физические характеристики**
- Корпус - алюминий, порошковая окраска.
 - Розетки - пластик PC, огнестойкость UL94V0
 - температура конструкционной прочности 135 С

- Условия эксплуатации**
- Рабочая температура +5 - +40 С
 - Температура хранения -40 С - +70 С
 - Относительная влажность воздуха до 95%
- Упаковка**
- Полиэтилен, картонная коробка 520x100x50 мм. для каждого изделия

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата	<p align="center">EUROLAN ®</p> <p>60A-61-04-10VL EUROLAN панель электропитания 19"/1U с 10 розетками IEC320C13, выключателем и шнуром питания с вилкой IEC320C14</p>	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						21		
Пров.						Лист 1		Листов 1
Т. контр.								
Н. контр.								
УТВ.								