


## Блок распределения питания базовый PRO 60A-64-65-36BL

Вертикальный 0U 16/400 3 фазы, 30 C13 + 6 C19, шнур IEC320 309 16 А 3 метра

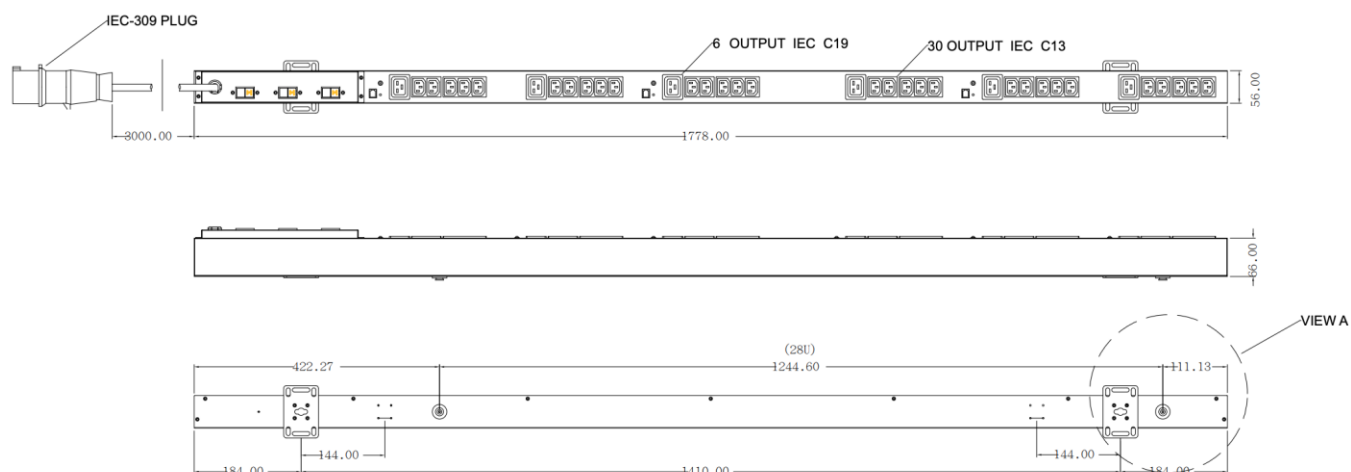

### Описание

Блоки распределения питания базовые PRO предназначены для распределения питания в средних и крупных системах. С возможностью добавления функции удаленного контроля общей нагрузки (требуется блок дистанционного контроля 60A-65-70-08BL). Безыструментальный вертикальный монтаж в Zero-U-лотки. Защита от перегрузки — автоматические выключатели.

### Электрические параметры

- Входное напряжение 380...415 В, 3-фазное
- Частота 50/60 Гц
- Входная вилка 1 × IEC 309, 16 А 3P+N+PE, длина шнура 3,0 м
- Полная мощность 11,1 кВА
- Выходное напряжение 200...240 В
- Выходные розетки
  - 30 × C13
  - 6 × C19
- Максимальная нагрузка на одну выходную розетку: C13 10 А, C19 16 А
- Максимальный входной ток 16 А
- Защита от перегрузки (внутренняя) — компактные автоматические выключатели 3 × 16 А UL489

## **Блок распределения питания базовый PRO 60A-64-65-36BL**

### **Управление и индикация**

---

- Светодиодный индикатор питания (3) зеленый
- Светодиодный индикатор подключения к блоку удаленного контроля (3) желтый
- Порт 3 × RJ11 для подключения к блоку удаленного контроля шести групп
- Блок удаленного контроля (код товара 60A-65-70-08BL) обеспечивает удаленный контроль нагрузки базовых PRO блоков распределения питания через сеть Ethernet по протоколу IP

## Блок распределения питания базовый PRO 60A-64-65-36BL

### Физические параметры

---

- Диапазон рабочих температур 0...45 °С
- Диапазон температуры хранения –20...65 °С
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...90 % без образования конденсата
- Диапазон относительной влажности при хранении 0...90 % без образования конденсата
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 56 × 1778 × 66
- Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм: 110 × 1890 × 220
- Масса нетто 7,1 кг
- Масса брутто 8,3 кг
- Цвет черный RAL 9005
- Вертикальный монтаж в Zero-U-лотки

### Комплект поставки

---

- Блок распределения питания 1 шт., крепежный набор 1 комплект



### Код и описание

---

60A-64-65-36BL      Блок распределения питания базовый PRO вертикальный 0U, 16/400 (3 фазы), 30 С13 + 6 С19, IEC 309 16 А 3P+N+PE, шнур 3 метра