


Блок распределения питания базовый 60A-61-04-10BL

**Горизонтальный 1U 10/230, 10 C13, разъем C14,
выключатель, шнур 3 метра**

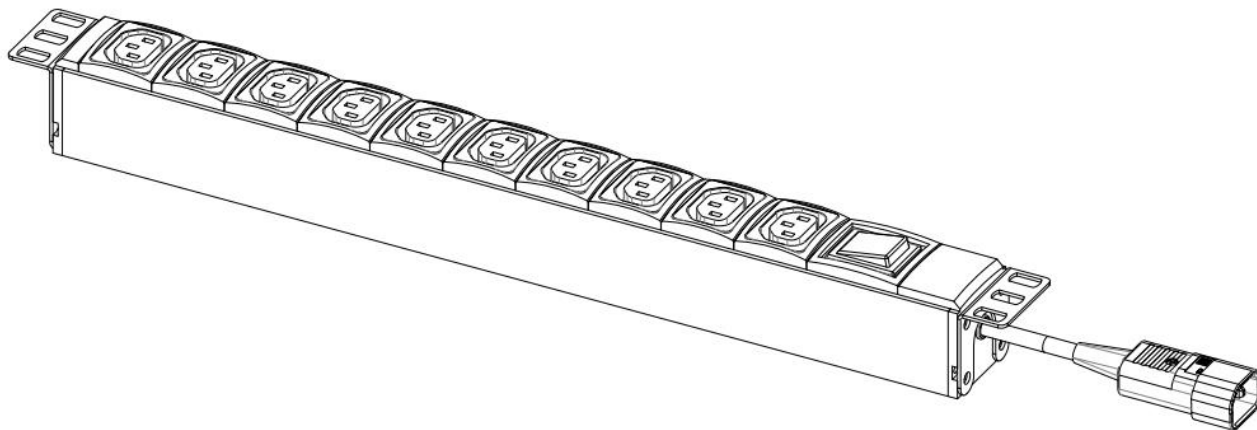

Описание

Базовые блоки распределения питания предназначены для распределения питания в малых и средних системах. Монтаж в шкафы и стойки 19".

Электрические параметры

- Входное напряжение 200...240 В
- Частота 50/60 Гц
- Гнездо ввода питания IEC320 C14
- Шнур питания 3 м
- Полная мощность 2,3 кВА
- Выходное напряжение 200...240 В
- Выходные розетки 10 × C13
- Максимальный входной ток 10 А

Блок распределения питания базовый 60A-61-04-10BL

Управление и индикация

- Двухполюсный выключатель с подсветкой включенного состояния

Физические параметры

- Диапазон рабочих температур 5...40 °С
- Диапазон температуры хранения –40...70 °С
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...95 % без образования конденсата
- Диапазон относительной влажности при хранении 0...95 % без образования конденсата
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 44 × 440 × 50
- Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм: 50 × 525 × 100
- Масса нетто 0,7 кг
- Масса брутто 0,8 кг
- Цвет черный RAL 9005

Комплект поставки

- Блок распределения питания 1 шт.

Код и описание

60A-61-04-10BL Блок распределение питания базовый 1U 10/230, 10 C13, C14, шнур 3 метра, выключатель