


Паспорт

Цоколь, серия N2000 60A-07-xx-21BL

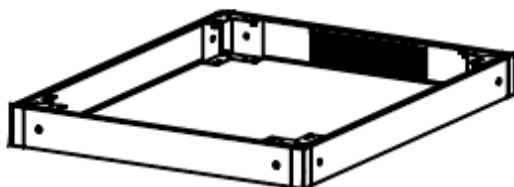

1. Описание

Цоколь для шкафов серии N2000 (далее – изделие) предназначен для организации и упрощения прокладки и размещения кабеля.

2. Цоколи коды

Код	Наименование
60A-07-66-21BL	Цоколь 600 × 600, серия N2000, черный
60A-07-68-21BL	Цоколь 600 × 800, серия N2000, черный
60A-07-6A-21BL	Цоколь 600 × 1000, серия N2000, черный
60A-07-88-21BL	Цоколь 800 × 800, серия N2000, черный
60A-07-8A-21BL	Цоколь 800 × 1000, серия N2000, черный

3. Технические характеристики

Модификация	Габариты (Ш×Г×В), мм	Габариты упаковки (Ш×Г×В), мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
60A-07-66-21BL	600 × 600 × 100	200 × 150 × 545	4,89	5,37
60A-07-68-21BL	600 × 800 × 100	200 × 150 × 745	5,33	5,98
60A-07-6A-21BL	600 × 1000 × 100	200 × 150 × 950	5,73	6,50
60A-07-88-21BL	800 × 800 × 100	200 × 150 × 745	5,72	6,36
60A-07-8A-21BL	800 × 1000 × 100	200 × 150 × 950	6,20	6,97

4. Комплект поставки

Комплект цоколей поставляется в картонной упаковке.

Комплект поставки:

Модификация	Комплект поставки
60A-07-66-21BL	<ul style="list-style-type: none">панель 600 мм – 3 шт.панель с отверстием для щеточного ввода 600 мм – 1 шт.щеточный ввод – 1 шт.соединительный уголок – 4 шт.винт М6×20 – 8 шт.болт М8×25 – 8 шт.паспорт
60A-07-68-21BL	<ul style="list-style-type: none">панель 600 мм – 1 шт.панель 800 мм – 2 шт.панель с отверстием для щеточного ввода 600 мм – 1 шт.щеточный ввод – 1 шт.соединительный уголок – 4 шт.винт М6×20 – 8 шт.болт М8×25 – 8 шт.паспорт
60A-07-6A-21BL	<ul style="list-style-type: none">панель 600 мм – 1 шт.панель 1000 мм – 2 шт.панель с отверстием для щеточного ввода 600 мм – 1 шт.щеточный ввод – 1 шт.соединительный уголок – 4 шт.винт М6×20 – 8 шт.болт М8×25 – 8 шт.паспорт
60A-07-88-21BL	<ul style="list-style-type: none">панель 800 мм – 3 шт.панель с отверстием для щеточного ввода 800 мм – 1 шт.щеточный ввод – 1 шт.соединительный уголок – 4 шт.винт М6×20 – 8 шт.болт М8×25 – 8 шт.паспорт
60A-07-8A-21BL	<ul style="list-style-type: none">панель 800 мм – 1 шт.панель 1000 мм – 2 шт.панель с отверстием для щеточного ввода 800 мм – 1 шт.щеточный ввод – 1 шт.соединительный уголок – 4 шт.винт М6×20 – 8 шт.болт М8×25 – 8 шт.паспорт

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Необходимый инструмент:

- крестовая отвертка;
- шлицевая отвертка;
- гаечный ключ.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Извлеките изделие из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Соберите цоколь, закрепляя на соединительные уголки планки при помощи винтов M6×20 (рисунок 1).

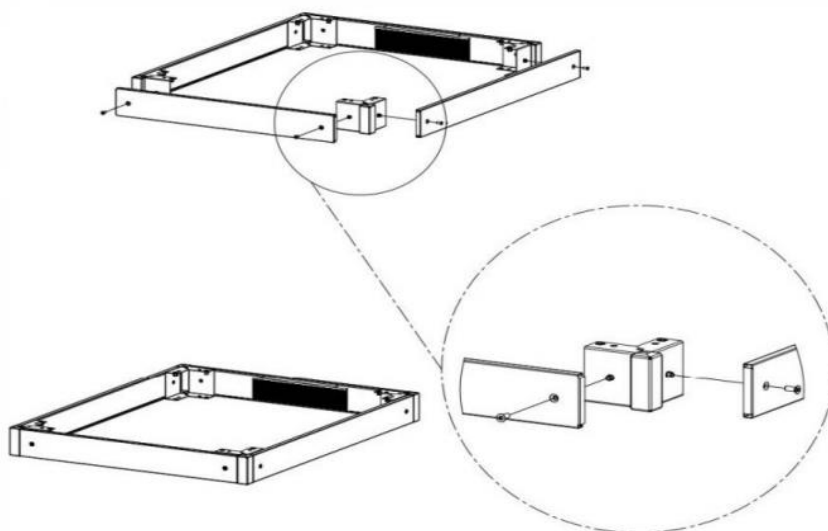


Рисунок 1. Сборка основания цоколя

Установите щеточный ввод из комплекта изделия на панель с отверстием для щеточного ввода.

Снимите ролики и регулировочные ножки с шкафа серии N2000. На их место установите цоколь и закрепите при помощи болтов M8×25 (рисунок 2).

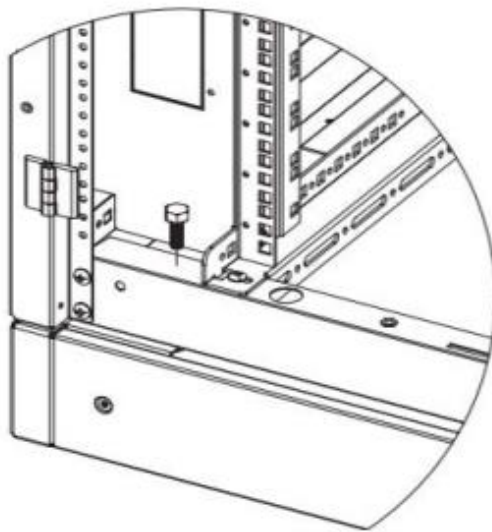


Рисунок 2. Установка цоколя на шкаф серии N2000.

6. Меры безопасности

Производя установку вертикальных организаторов, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

8.3. Компания Eurolan гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам и требованиям в течение 5 лет с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает представительство Eurolan в Российской Федерации либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.