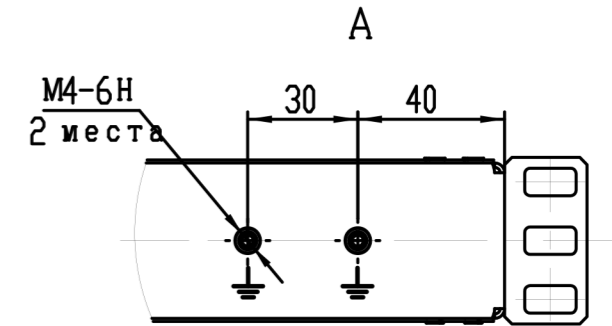


Розетка Кабельный ввод PG-16

Электрические характеристики


- 32A/250V~
- 8 розеток IEC320C19 (16A/250V)
- Подключение подводящего кабеля до 3x4 кв.мм. с помощью клемм WAGO CAGE CLAMP

Физические характеристики

- Корпус - сталь, порошковая окраска
- Размеры 440x160x44 мм.

Условия эксплуатации

- Рабочая температура +2C -+40C
- Температура хранения -40C +70C
- Относительная влажность воздуха до 95%

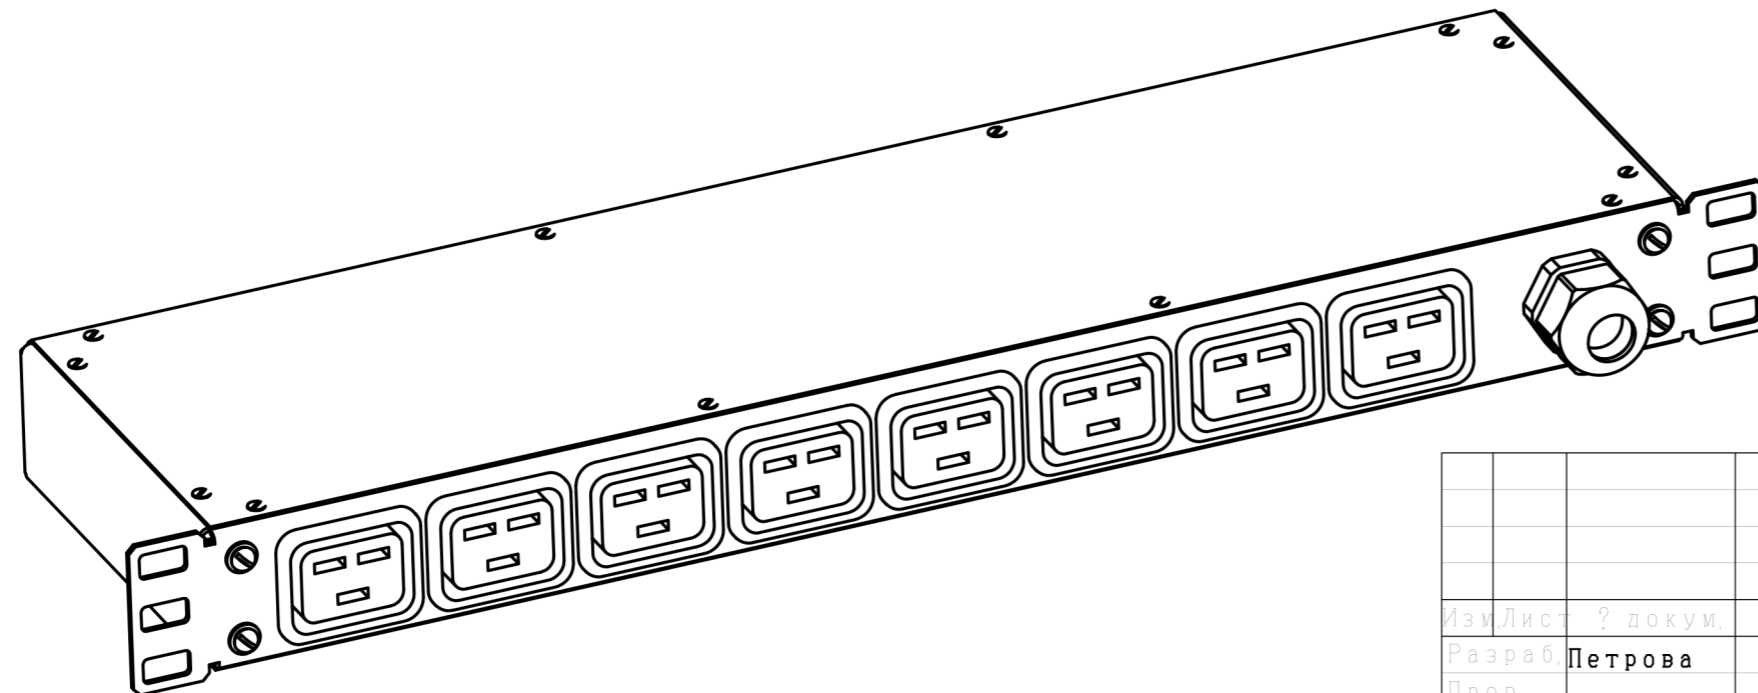

				EUROLAN — CONNECT IT —		
				60A-61-56-08BL Блок распределения		
				питания базовый 1U 32/230, 8 C19,		
				клеммная колодка		
				Лит.	Масса	Масштаб
						1:2
				Лист		Листов 1