


Блок распределения питания базовый 60А-63-65-24ВL

Вертикальный 0U 16/400, 18 С13 + 6 С19, шнур IEC 309 16А

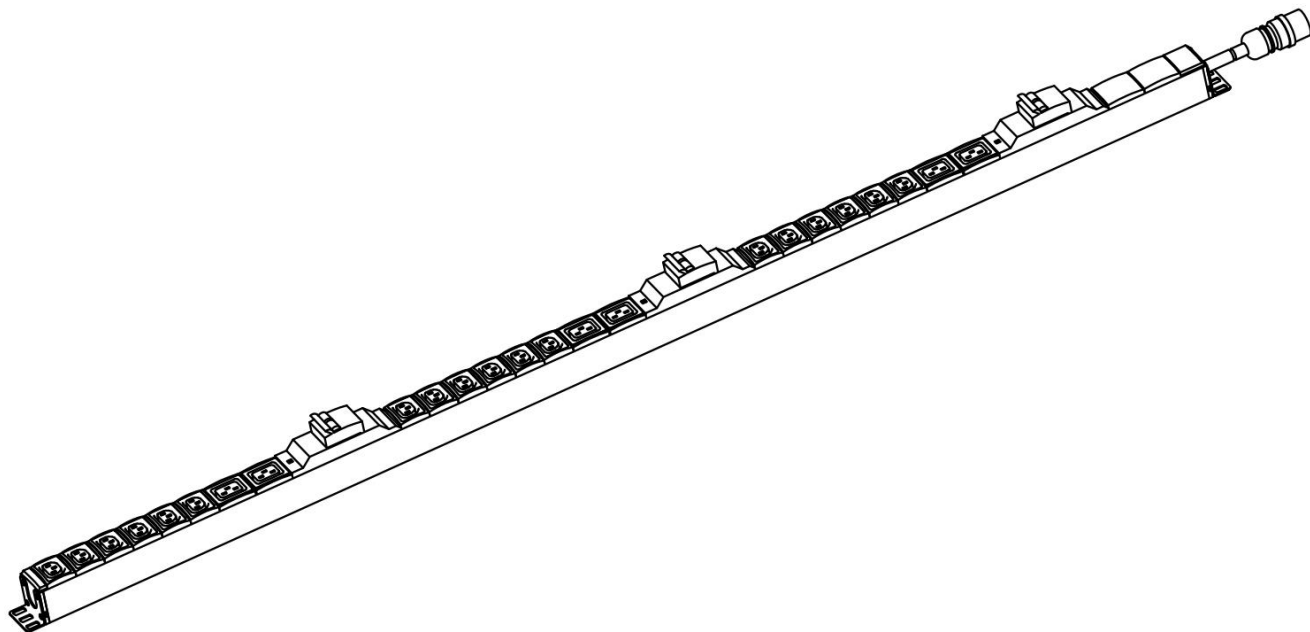

Описание

Базовые блоки распределения питания предназначены для распределения питания в малых и средних системах. Монтаж в шкафы и стойки 19".

Электрические параметры

- Входное напряжение 380...415 В, 3-фазное
- Частота 50/60 Гц
- Входная вилка IEC 309 16 А 3P+N+PE
- Шнур питания 3,0 м
- Полная мощность 11,1 кВА
- Выходное напряжение 200...240 В
- Выходные розетки 18 × С13, 6 × С19
- Максимальный входной ток 16 А
- Автоматические выключатели 3 × 16 А

Блок распределения питания базовый 60A-63-65-24BL

Управление и индикация

- Устройство защитного отключения

Физические параметры

- Диапазон рабочих температур 5...40 °С
- Диапазон температуры хранения –40...70 °С
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...95 % без образования конденсата
- Диапазон относительной влажности при хранении 0...95 % без образования конденсата
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 44 × 50 × 1480
- Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм: 50 × 106 × 1510
- Масса нетто 1,6 кг
- Масса брутто 1,9 кг
- Цвет черный RAL 9005

Комплект поставки

- Блок распределения питания 1 шт.
- Крепежный набор для установки в шкафы и стойки 1 шт.

Код и описание

60A-63-65-24BL Блок распределения питания базовый 0U 16/400 3 фазы, 18 C13 + 6 C19, шнур IEC 309 16A, 3 метра