


Перв. примеч.
Справ. N

Исполн. подл.	Попр. и дата	Исполн. дата	Попр. и дата
---------------	--------------	--------------	--------------

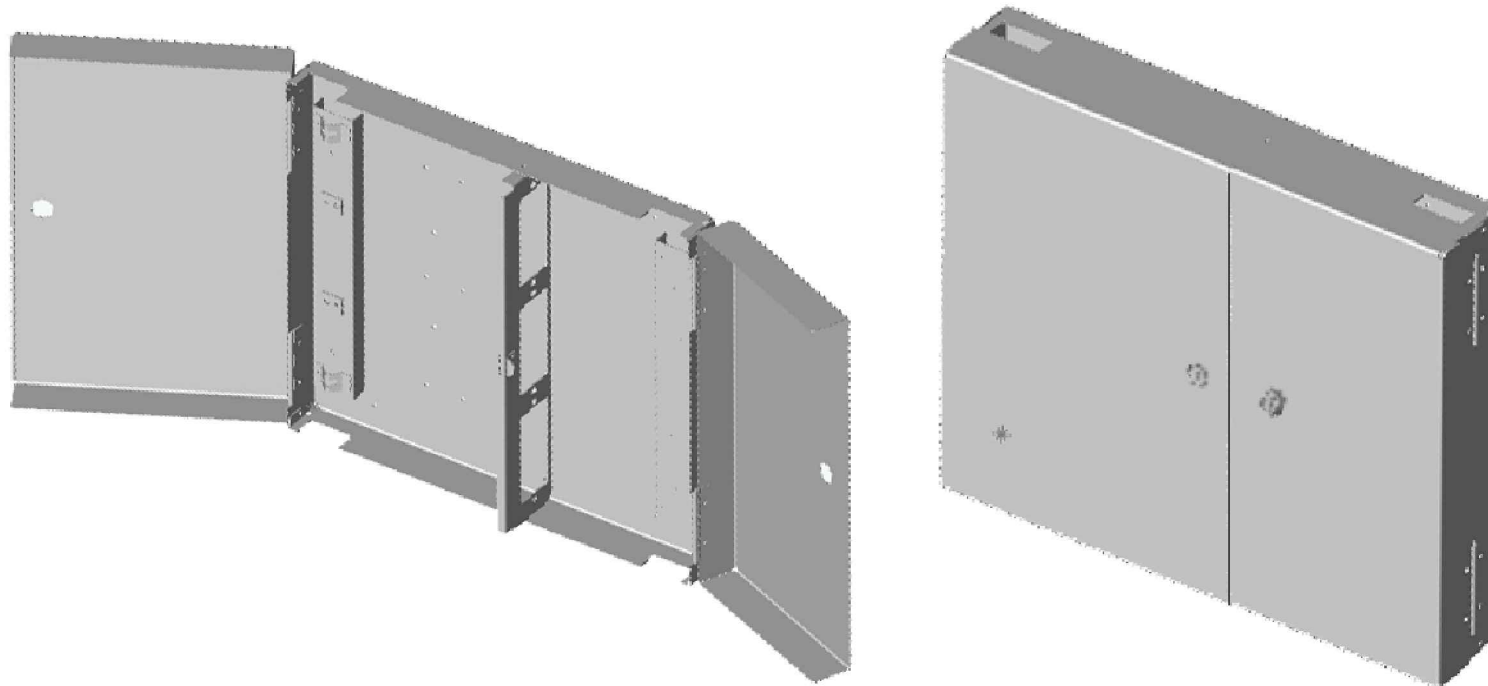

- 4-точечное крепление
 - Угол открывания дверей 150 градусов – обеспечивает удобный доступ внутрь корпуса для монтажа и технического обслуживания
 - Разные замки для разграничения прав доступа к секциям (поставляется отдельно).
- В стандартном комплекте унифицированные замки – две штуки
- 2 кабельных ввода и 2 вывода соединительных шнуров
 - Два фиксатора силового элемента оптического кабеля
 - Два фиксатора оболочки кабеля
 - Организатор оптических шнуров в комплекте
 - Скобы для крепления стяжек в комплекте
 - Цвет черный RAL 9005

Шриф. = 0,000 ш м			
Лебедь = 0,000 мм			
Изм.	Лист	№ докум.	Дата
Разраб.		Погл. 2	
Проб.			
Т. контр.			
И. контр.			
Упр.			
48С-03-00ВL			Лит. Масса Масштаб
			0
			Лист Листов
			1
			АУТОЛАН

Копиробак

Формат