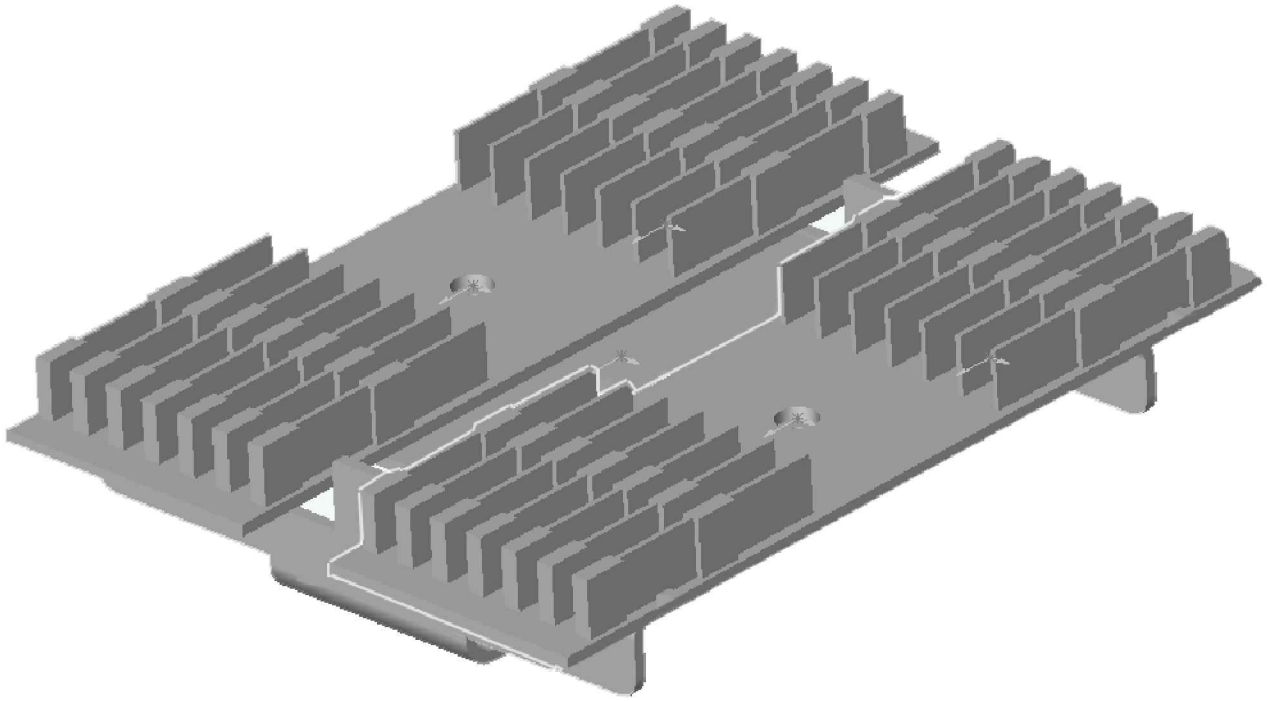

1. Держатель сплайсов на 12 (24) соединений, пластик, металл устанавливается в изделия 47M, 48N, 48D, 27P, 47C-03, 47C-06
2. С обратной стороны установлены 2 винта, необходимые для крепления к корпусу
3. Учитывая различные варианты установки в панеле 47M, 48N, 27P, 47C-03, 47C-06 можно подобрать удобное расположение держателя сплайсов в панели или коробке относительно кабельного ввода и коммутационной панели
4. Возможность установки четырех держателей сплайсов в панели серии 47M, трех в 47C-03, 47C-06 и по одному в 48N, 48D, 27P

Snoб = 0,000 дБ м						
Lвёрки= 0,000 мм						
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	33B-04-12WT	Лит. 0 / Масса / Масштаб
Разраб.						
Пров.						Лист 1 / Листов 1
Т. контр.						
Н. контр.						EUROLAN
Утв.						

Копировал: Формат

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.