


Замок с поворотной-откидной ручкой с электромеханической блокировкой, с индивидуальным ключом

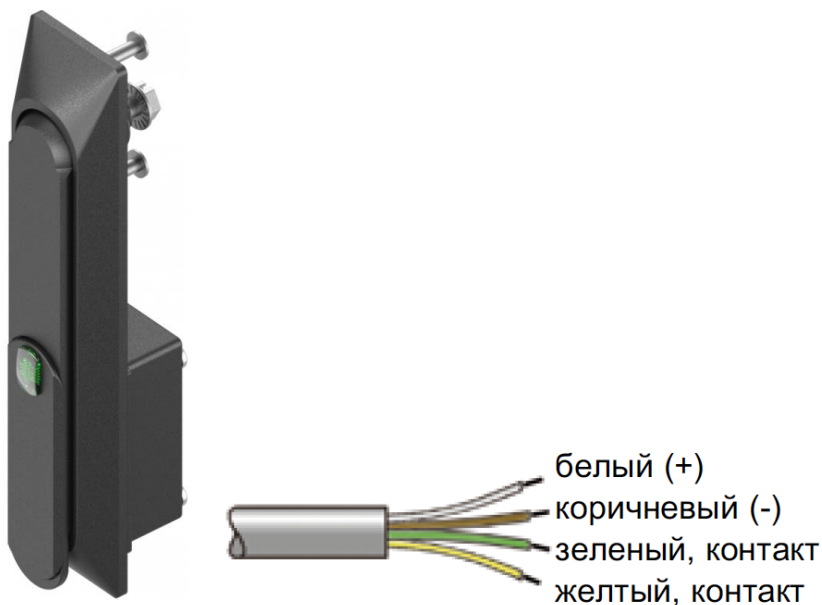

Описание

Замок предназначен для запираения одностворчатых дверей шкафов серии S3000, D9000. Устанавливается вместо штатного замка для ограничения доступа к оборудованию. Разблокировка производится подачей напряжения 12 В постоянного тока, при этом загорается зеленый светодиод. Для блокировки ручка плотно вдавливаются в накладку, до тех пор пока стопорный штифт не зайдет в гнездо. В поставку входит ключ для открывания вручную в случае сбоев в электропитании. Для этого необходимо удалить крышку вверх запорного цилиндра. Встроенный герметический контакт

предназначен для дистанционного наблюдения за состоянием ручки. Замок совместим как с правыми, так и с левыми дверьми.

Характеристики

Размеры Ш × Г × В	19 × 36 × 170 мм
Источник питания	12 В постоянного тока, 750 мА
Максимальное напряжение и ток геркона	48 В постоянного тока, 0,5 А
Материал корпуса	Полиамид

Замок с поворотной-откидной ручкой с электромеханической блокировкой, с индивидуальным ключом

Материал цилиндра	Нержавеющая сталь
Длина присоединительного кабеля	4,0 м
Количество ключей аварийного открывания	1
Степень защиты	IP40

Код и наименование

60A-33-94-33BL-DK Замок с поворотной-откидной ручкой с электромеханической блокировкой для шкафов серий S3000, D9000, с индивидуальным ключом