


## Паспорт

### Торцевая лента П-образная

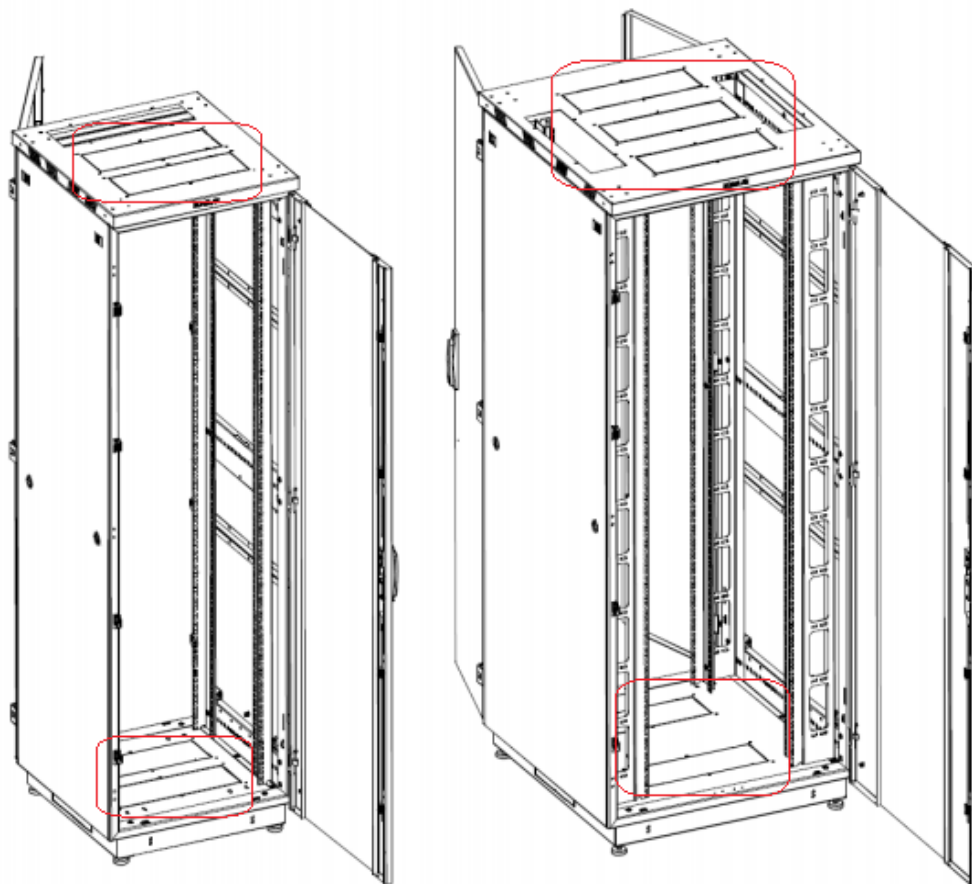

#### 1. Описание

Торцевая лента П-образная (далее – изделие) предназначена для защиты кабельных линий, проложенных через кабельный ввод несущего конструктива, путем закрытия кромки, образованной после удаления фальш-панели.

#### 2. Торцевая лента П-образная, коды

Код	Наименование
70V-50-01BL	Торцевая лента П-образная, 5,0 м

#### 3. Комплект поставки

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке, одной лентой длиной пять метров.

## **4. Руководство по монтажу**

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Извлеките торцевую ленту из упаковки. Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Расправьте один из концов ленты и наложите его на кромку ввода.

Закройте всю область кромки лентой и обрежьте оставшийся кусок ленты.

Для закрытия кромки ввода достаточно 103-105 мм ленты.

## **5. Условия транспортировки, хранения и утилизации**

Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (+25 °С).

Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.