


Неэкранированные шнуры категории 6A SLIM LINE

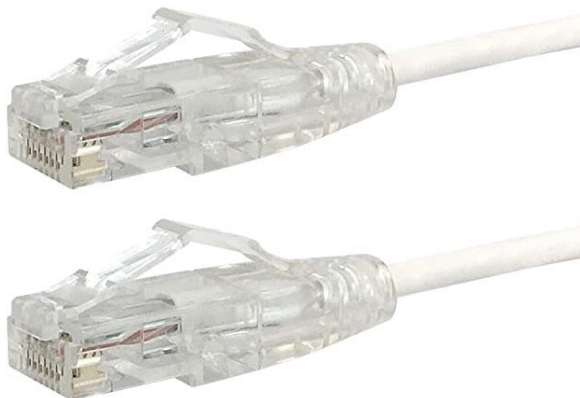

Расчет длины канала, м

Максимальная длина канала = 2,0 × Длина шнуров SLIM LINE + Длина горизонтального кабеля < 102

При длине стационарной линии 90 м, максимальная длина шнуров SLIM LINE равна 6 м.

Конструкция

- Конструкция U/UTP категории 6A
- Многопроволочный проводник с медными жилами 7 × 0,12 мм (28AWG)
- Внешний диаметр кабеля 4,2 мм
- Оболочка из безгалогенного пластика
- Длины, м 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0, 7,0, 10,0
- Обеспечивают значительную экономию места по сравнению с традиционными шнурами 24 AWG
- Узкопрофильная вилка для применения в панелях и коммутаторах высокой плотности
- Гибкий хвостовик обеспечивает длительную эксплуатацию
- Неэкранированные вилки RJ45 категории 6A
- Контакты вилок RJ45 с золотым покрытием толщиной 1,27 мкм (50 микродюймов)
- Цвет оболочки: белый
- Совместимы со схемами разводки T568A и T568B
- Поддерживают PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801 и TIA-568.3-D в отношении компонентов
- Температура эксплуатации –20...75 °C
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...95 %

| Код | Наименование |
|-----------------|---|
| 1 21S-UA-0EWT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 0,5 м |
| 2 21S-UA-01WT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 1,0 м |
| 3 21S-UA-1EWT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 1,5 м |
| 4 21S-UA-02WT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 2,0 м |
| 5 21S-UA-03WT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 3,0 м |
| 6 21S-UA-05WT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 5,0 м |
| 7 21S-UA-07WT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 7,0 м |
| 8 21S-UA-10WT | Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 10,0 м |