

Паспорт


Дверь серии S3000

ИДФУ.151216.001

Комплект для установки двери S3000

ИДФУ.305655.162

ISO
9001

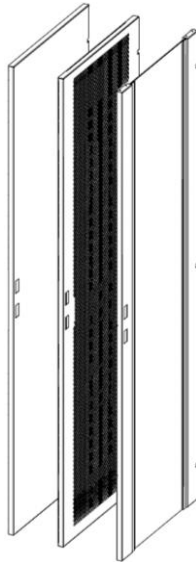

1. Описание

Дверь серии S3000 (далее – изделие) предназначена для замены поврежденных дверей шкафов серии Racknet S3000, находящихся в эксплуатации, а также при необходимости изменения конфигурации шкафа.

Двери представлены в следующих исполнениях:

- стеклянная одностворчатая дверь;
- металлическая одностворчатая дверь;
- металлическая двухстворчатая дверь;
- перфорированная одностворчатая дверь;
- перфорированная двухстворчатая дверь

Дверь стеклянная одностворчатая представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух боковых вставок, выполненных из листовой стали толщиной 1,0 мм, и клеенного между ними тонированного закаленного стекла толщиной 4,0 мм.

Дверь металлическая одностворчатая представляет собой цельное сплошное полотно, выполненное из листовой стали толщиной 1,2 мм.

Дверь металлическая двухстворчатая имеет две распашные створки. Каждая из створок представляет собой цельное сплошное полотно, выполненное из листовой стали толщиной 1,2 мм.

Дверь перфорированная одностворчатая представляет собой цельное полотно с перфорацией в виде шестиугольных отверстий, и выполнена из листовой стали толщиной 1,5 мм.

Дверь перфорированная двухстворчатая имеет две распашные створки. Каждая из створок представляет собой цельное сплошное полотно с перфорацией в виде шестиугольных отверстий, и выполнена из листовой стали 1,2 мм.

Все двери имеют полимерное покрытие RAL 9005 (черный).

Комплект для установки двери S3000 предназначен для замены вышедших из строя или утерянных элементов фиксации и крепления дверей.

2. Дверь серии S3000, коды

Наименование	Код			
	22U	33U	42U	47U
Ширина 600 мм				
Стеклопанельная одностворчатая дверь	60B-22-61-31BL	60B-33-61-31BL	60B-42-61-31BL	60B-47-61-31BL
Металлическая одностворчатая дверь	60B-22-60-31BL	60B-33-60-31BL	60B-42-60-31BL	60B-47-60-31BL
Перфорированная одностворчатая дверь	60B-22-62-31BL	60B-33-62-31BL	60B-42-62-31BL	60B-47-62-31BL
Ширина 800 мм				
Стеклопанельная одностворчатая дверь	60B-22-81-31BL	60B-33-81-31BL	60B-42-81-31BL	60B-47-81-31BL
Металлическая одностворчатая дверь	60B-22-80-31BL	60B-33-80-31BL	60B-42-80-31BL	60B-47-80-31BL
Металлическая двухстворчатая дверь	60B-22-83-31BL	60B-33-83-31BL	60B-42-83-31BL	60B-47-83-31BL
Перфорированная одностворчатая дверь	60B-22-82-31BL	60B-33-82-31BL	60B-42-82-31BL	60B-47-82-31BL
Перфорированная двухстворчатая дверь	60B-22-85-31BL	60B-33-85-31BL	60B-42-85-31BL	60B-47-85-31BL

3. Технические характеристики

Код	Высота, U	Габариты двери В × Ш × Г, мм	Габариты упаковки В × Ш × Г, мм	Масса нетто, кг
60B-22-61-31BL	22	1035 × 587 × 23	40 × 620 × 1060	8
60B-22-60-31BL	22	1035 × 587 × 23	40 × 620 × 1060	7
60B-22-62-31BL	22	1035 × 587 × 23	40 × 620 × 1060	5
60B-33-61-31BL	33	1523 × 587 × 23	40 × 620 × 1550	12
60B-33-60-31BL	33	1523 × 587 × 23	40 × 620 × 1550	12
60B-33-62-31BL	33	1523 × 587 × 23	40 × 620 × 1550	11
60B-42-61-31BL	42	1924 × 587 × 23	40 × 620 × 1950	16
60B-42-60-31BL	42	1924 × 587 × 23	40 × 620 × 1950	15
60B-42-62-31BL	42	1924 × 587 × 23	40 × 620 × 1950	15
60B-47-61-31BL	47	2147 × 587 × 23	40 × 620 × 2180	18
60B-47-60-31BL	47	2147 × 587 × 23	40 × 620 × 2180	17
60B-47-62-31BL	47	2147 × 587 × 23	40 × 620 × 2180	15
60B-22-81-31BL	22	1035 × 787 × 23	40 × 820 × 1060	10
60B-22-80-31BL	22	1035 × 787 × 23	40 × 820 × 1060	9
60B-22-83-31BL	22	1035 × 787 × 23	70 × 430 × 1060	10
60B-22-82-31BL	22	1035 × 787 × 23	40 × 820 × 1060	6
60B-22-85-31BL	22	1035 × 787 × 23	70 × 430 × 1060	6
60B-33-81-31BL	33	1523 × 787 × 23	40 × 820 × 1550	16
60B-33-80-31BL	33	1523 × 787 × 23	40 × 820 × 1550	15
60B-33-83-31BL	33	1523 × 787 × 23	70 × 430 × 1550	15
60B-33-82-31BL	33	1523 × 787 × 23	40 × 820 × 1550	18
60B-33-85-31BL	33	1523 × 787 × 23	70 × 430 × 1550	18
60B-42-81-31BL	42	1924 × 787 × 23	40 × 820 × 1950	20
60B-42-80-31BL	42	1924 × 787 × 23	40 × 820 × 1950	17
60B-42-83-31BL	42	1924 × 787 × 23	70 × 430 × 1950	18
60B-42-82-31BL	42	1924 × 787 × 23	40 × 820 × 1950	19
60B-42-85-31BL	42	1924 × 787 × 23	70 × 430 × 1950	19
60B-47-81-31BL	47	2147 × 787 × 23	40 × 820 × 2180	22
60B-47-80-31BL	47	2147 × 787 × 23	40 × 820 × 2180	21
60B-47-83-31BL	47	2147 × 787 × 23	70 × 430 × 2180	20
60B-47-82-31BL	47	2147 × 787 × 23	40 × 820 × 2180	22
60B-47-85-31BL	47	2147 × 787 × 23	70 × 430 × 2180	22

4. Комплект поставки

В комплект поставки входит дверь соответствующих габаритных размеров и модификации. Фурнитура и замки в комплект поставки не входят.

Комплект поставки:

- дверь – 1 шт.;
- паспорт.

Фурнитура и замки поставляются в соответствующих комплектах для установки дверей.

Код	Наименование
60A-31-31-22BL	Комплект для установки двери S3000 22U с одним замком, черный
60A-31-31-33BL	Комплект для установки двери S3000 33U с одним замком, черный
60A-31-31-42BL	Комплект для установки двери S3000 42U с одним замком, черный
60A-31-31-47BL	Комплект для установки двери S3000 47U с одним замком, черный

Комплект поставки:

- петля – 6 шт.;
- тяга плоская замка (для одностворчатой двери) – 2 шт.;
- тяга плоская замка с роликом (для двухстворчатой двери) – 2 шт.;
- упор для плоской тяги (для одностворчатой двери) – 4 шт.;
- уголок упор для тяги с роликом (для двухстворчатой двери) – 4 шт.;
- замок ригельный с зубчатым механизмом – 1 шт.;
- винт-потай М6×12 – 20 шт.;
- гайка зубчатая М6 – 20 шт.;
- саморез 4,2×13 – 4 шт.;
- демпфер черный – 4 шт.;

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Сборка и установка двери производится согласно паспорту на шкаф серии Racknet S3000.

6. Меры безопасности

Производя установку двери, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

8.3. Компания Eurolan гарантирует соответствие двери серии S3000 заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.