

Паспорт

Коммутационная угловая панель 19" наборная, FTP, 1U, 48 портов 27A-00-48-01BL



1. Описание


Коммутационная панель наборная (далее – изделие) предназначена для ЛВС, центров обработки данных и серверных. Изделие совместимо с модулями категории 5е/6/6А (UTP/FTP). Возможно использование с претерминированными кабельными сборками. Угловая конструкция панелей дает возможность направить коммутационные шнуры непосредственно к вертикальным кабельным организатором без использования горизонтальных организаторов шнуров. Поставляется со съемным задним организатором кабелей поддерживающего типа.

2. Коммутационная панель 19" наборная, коды

Код	Наименование
27A-00-48-01BL	Коммутационная угловая панель 19" наборная, FTP, 1U, 48 портов, черный

3. Технические характеристики

- Высота: 44 мм (1U)
- Глубина: 260 мм
- Количество портов: 48
- Особенность конструкции: модули поставляются отдельно; угловая конструкция облегчает выполнение требований к минимальному радиусу изгиба и упрощает монтаж
- Совместимость: модули keystone категорий: 6A UTP (16B-UA-03xx); 6A FTP (16B-EA-07SL; 12B-EA-07SL); 6 FTP (16B-F6-07SL); 5е FTP (16B-F5-07SL)
- Цвет лицевой панели: черный RAL 9005

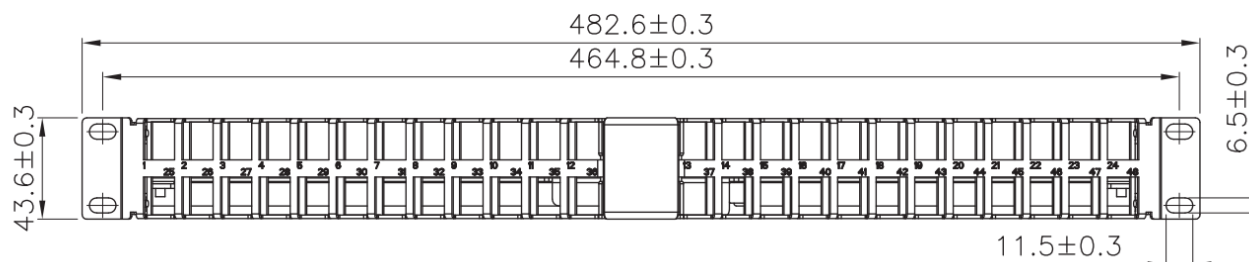

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в картонной упаковке.

Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

Извлеките панель из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Вставьте панель в свободное пространство между двумя 19" вертикальными направляющими и зафиксируйте её комплектом крепежа.

6. Меры безопасности

Производя установку коммутационной панели, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Компания Eurolan гарантирует соответствие коммутационной панели заявленным характеристикам и требованиям стандартов СКС при построении СКС авторизованными Eurolan монтажными организациями в течение не менее 25 лет с момента выдачи сертификата системной гарантии.

При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan в Российской Федерации либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.